
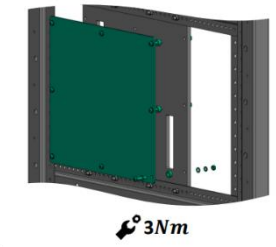
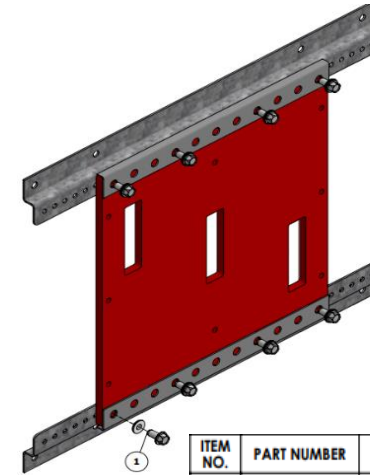
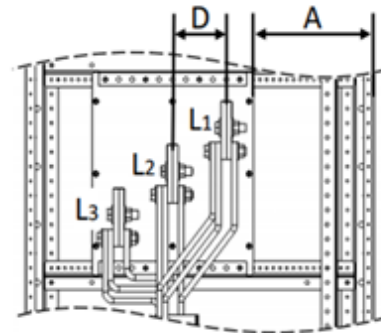


התקנת מבודד מדורג לכניסת כבלים

מרחק התקנת מבודד מדורג בארונות T4P-M

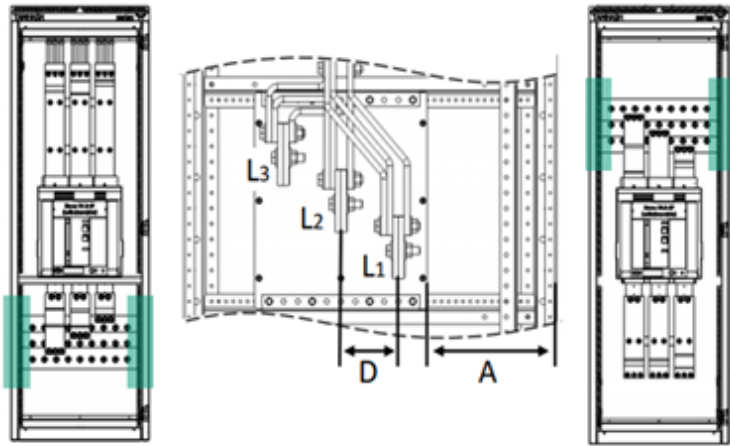

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	SCPHZ-6.2.25F	SLOTTED SCREW 1/4 + WASHER

* מרחק בין הפזות D=100 לכלל המבודדים למאת במפסקים T516 שבהם המרחק הוא D=80

ABB

דגם מפסק	זרם מפסק	צורת התקנה	A(mm)
E4.2	3200A	נשלף	225
	3200A	קבוע	275
E2.2	2500/2000A	נשלף	225
	2500/2000A	קבוע	150
E1.2	1600/800A	נשלף	137.5
	1600/800A	קבוע	
	1600/800A	על פלטה	
T7/XT7	1600/800A	קבוע על פלטה	137.5
T6/XT6	800A		
T6/XT6	630A	קבוע על פלטה	137.5
T5/XT5	630/400A		

Schneider Electric

דגם מפסק	זרם מפסק	צורת התקנה	A (mm)
NW (MTZ2)	3200 A	נשלף	137.5
	3200 A	קבוע	
	2500 A	נשלף	
	2500 A	קבוע	
	1600/2000 A	נשלף	
	1600/2000 A	קבוע	
NT (MTZ1)	1600 A	נשלף	137.5
	1600 A	קבוע	
	1250 A	נשלף	
	1250 A	קבוע	
NS	1000 A	על פלטה	137.5
	1000 A		
	630/800 A		

מרחק התקנת מבודד מדורג בארונות T4P IP

דגם מפסק	זרם מפסק	צורת התקנה	A(mm)
E2.2	2000A	נשלף	312.5
	2000A	קבוע	237.5
E1.2	1600/1250/1000A	נשלף	187.5
	1600/1250/1000A	קבוע	
	1600/1250/1000A	על פלטה	137.5
XT7/T7	1600/1250/1000/800A	קבוע על פלטה	137.5
XT6/T6	1000/800/630A		
XT5/T5	630/400A	קבוע על פלטה	137.5

כמות נקובים לכניסת כבלים בהתאם לרוחב ועומק התא

ABB


דגם מפסק	זרם מפסק	גודל תא		מס' ניקובים	
		רוחב	עומק	רוחב (מדורג)	עומק (VR)
E4.2	4000A	900	1000	לא קיים	חיבור מלמטה 7
	לא קיים			חיבור מלמעלה 9	
	3200A	700/800	650/800	9	לא קיים
E2.2	2500A	700/800	650/800	9	7
	2000A	600/700	650/800	5\6	5
E1.2 /T7/ XT7	1600A	500/600	500/650/800	7	5
	1250A	500/600	500/650/800	5\6	4
	1000/800A	500/600	500/650/800	4\6	3
T6/XT6	800/630A	400/500	500/650/800	4	לא קיים
T5/XT5	630/400A	400/500	500/650/800	4	לא קיים

Schneider Electric

דגם מפסק	זרם מפסק	גודל תא		מס' ניקובים	
		רוחב	עומק	רוחב (מדורג)	עומק (VR)
NW (MTZ2)	4000A	800	650+400	לא קיים	13
			800+400	לא קיים	
	3200A	700/800	650/800	9\10	לא קיים
	2500A	700/800	650/800	9\10	לא קיים
	1600/2000A	600/700/800	650/800	7\8\9	6
NT (MTZ1)	1600A	500/600	500/650/800	6\7	לא קיים
	1250A	500/600	500/650/800	4\6	לא קיים
	1000A	500/600	500/650/800	4\5	לא קיים
NS	1250/1600A	500/600	500/650/800	6\7	לא קיים
	1000A	500/600	500/650/800	4\5	לא קיים
	630/800A	500/600	500/650/800	4\6	לא קיים

* מרחק בין הפזות D=100 לכלל המבודדים למאת במפסקים T5\6 שבהם המרחק הוא D=80

* ניתן להזמין חירור מיוחד בהתאם לגודל החיבור הרצוי (M16)

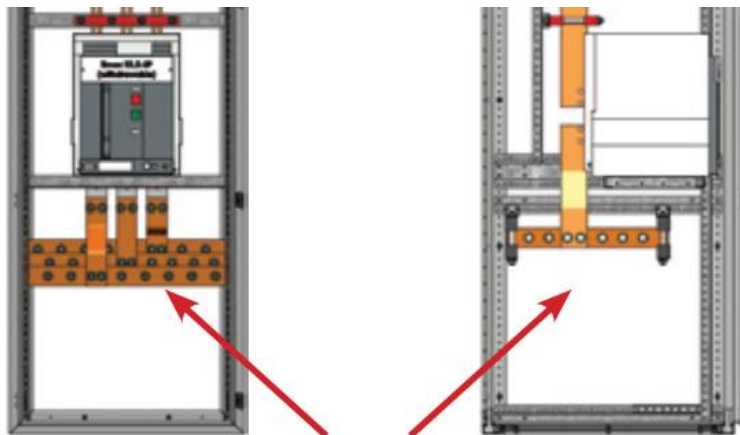

מדורג VR